

# MINI ESCAVATORE TB 016

CABINA, CINGOLI GOMMATI, IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO DI SERIE, CINGOLI IN ACCIAIO A RICHIESTA, BRACCIO LUNGO




PESO	
Peso operativo macchina kg *	1.640
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore	
BENNA	
Capacità Benna (SAE) m <sup>3</sup>	0,038
Larghezza Benna mm.	440
MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)	
Modello Yanmar	3TNV 70
Tier	3
Tipo	3 CILINDRI
Potenza nominale (kW/rpm)	10,1 Kw - 2200 min-1
Coppia massima (Nm)	52
Cilindrata (cc)	854
Capac. Serbatoio carburante (l.)	21
DIMENSIONI TOTALI (MM)	
Lunghezza	3695
Larghezza	1300 / 980
Altezza	2280
Raggio rotazione posteriore	1085
Altezza minima dal suolo	205
PRESTAZIONI DI LAVORO	
Velocità Traslazione (km/h)	2,3 - 4,2
Velocità rotazione sup. g/min	9
Pendenza max. sup. (g)	25
Forza di strappo della Benna (kN)	13,1
Forza di strappo del Braccio (kN)	9
Pressione al suolo (kpa)	26,2

LAMA DOZER	
Larghezza per altezza (mm)	980 / 1300 x 250
Sollevamento / Profondità (su/giù) (mm)	215/235
OPERATIVITÀ DI SCARICO CON ANGOLAZIONE	
Tipo	Braccio/Brandeggio
Angolo di brandeggio dx/sx	50°/90°
SISTEMA DI TRASLAZIONE	
Cingoli	Gomma / Acciaio
Larghezza cingoli (mm)	230
PRESTAZIONI OPERATIVE MM	
Profondità scavo massima	2375
Profondità scavo max vert.	1910
Altezza scarico massima	2705
Altezza scavo massima	3720
Raggio scavo massima	3990
Raggio scavo al suolo max	3890
Minimo ingombro rotazione (dx/sx)	1,200/1,000
Scostamento laterale benna (dx/sx)	520/445
IMPIANTO IDRAULICO	
Pompa tipo	Variabile (P1+P2) + Ingranaggi (P3)
Pressione Pompa (mpa)	19,6x2 + 17,7x1
Portata massima (l/min)	16,3x2 + 9,9x1
Flussi ausiliari (l/min)	33
Tipo motore rotazione	Orbitale
Tipo motore traslazione	Pistoni assiali
Cap. serbatoio idraulico	23
Sistema Elettrico	12 V - 40 A
LwA	93
LpA	82
Sicurezza	ROPS / FOPS

## EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Tettuccio ROPS / FOPS	Rubinetto per impianto ausiliario
Cingoli in gomma da 230 mm	Sedile Deluxe ribaltabile con regolazione peso operatore
Zavorra	Impianto a martello a doppio effetto
Fermo braccio di sollevamento	Lama reinterro lunga allargabile
Doppia velocità di traslazione	Carro allargabile
Fari lavoro anteriori	Braccio scavo da 1130

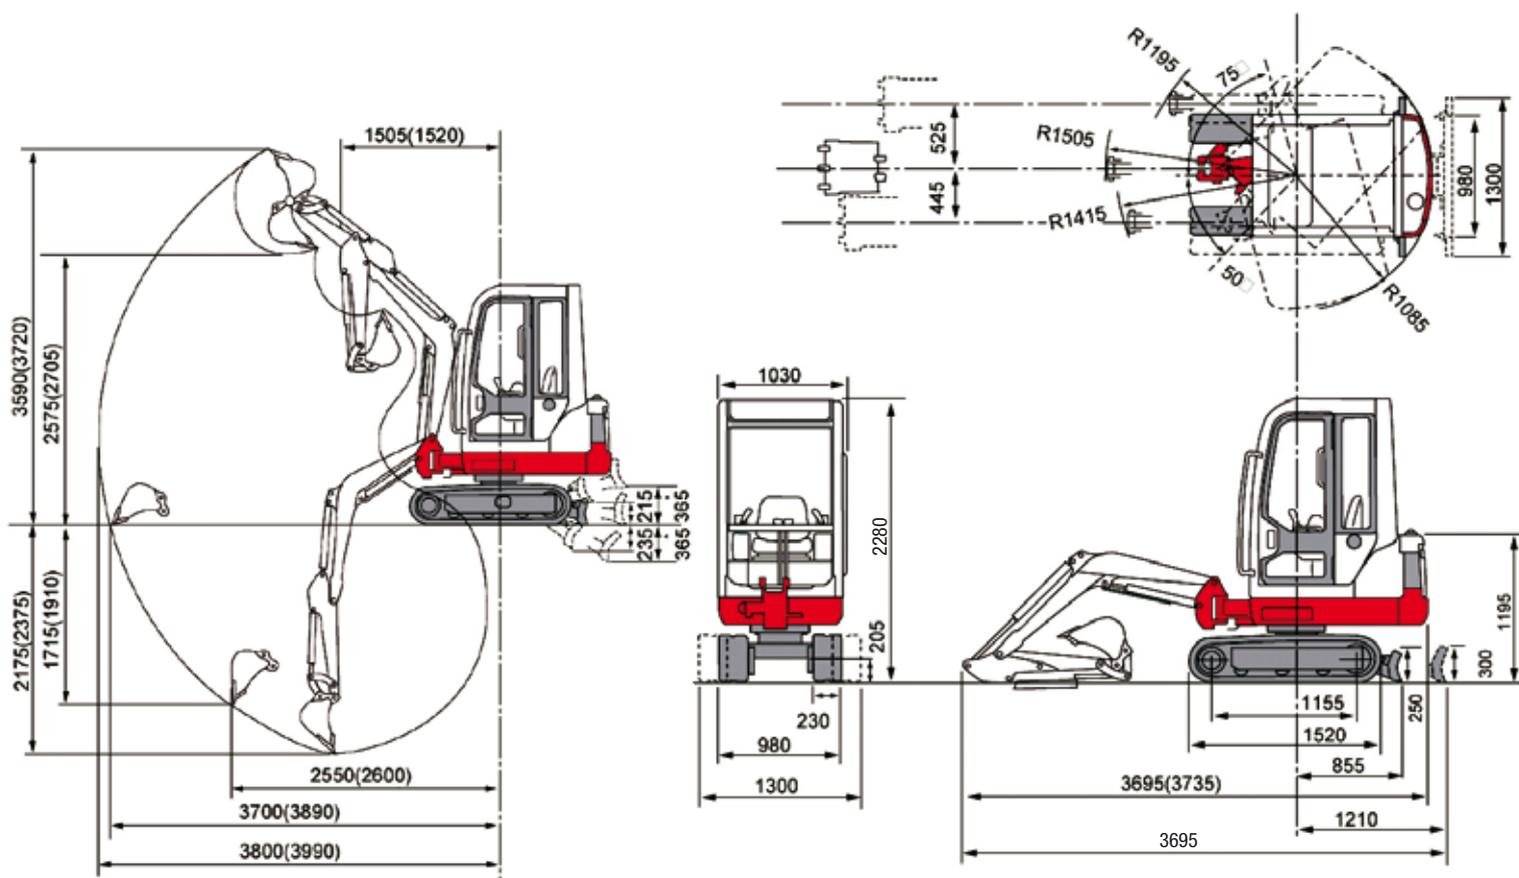

**Per informazioni:**

